



Eau plate
Plat water



Froid
Koud

AquaCold 27 SOUS COMPTOIR

Refroidisseur sous comptoir permettant la distribution d'eau pour 5 à 50 personnes, dans bureaux, petites entreprises.

- ⊗ Dimensions compactes pour intégration dans petits mobiliers, combiné avec une colonne de distribution
- ⊗ Appareil silencieux
- ⊗ S'utilise avec une colonne de distribution (1 m maximum)

AquaCold 27 KOELER

Een koeler voor kleine plaatsen waarmee u 5 tot 50 medewerkers, klanten en gasten van drinkwater kan voorzien.

- ⊗ Door de compacte dimensies kan hij ingebouwd worden in bv. kleine keukens, in combinatie met een dispensing systeem
- ⊗ Geluidsarme bediening voor gebruik bij geluidsgevoelige toepassingen
- ⊗ Voor gebruik met een dispensing systeem dichtbij de unit (aanbevolen afstand ca. 1 m)




Options:

- ⊗ Tap unit
- ⊗ Filtre à eau
- ⊗ Régulateur de pression d'eau

Mogelijke opties:

- ⊗ Tap unit
- ⊗ Waterfilter
- ⊗ waterdrukregelaar



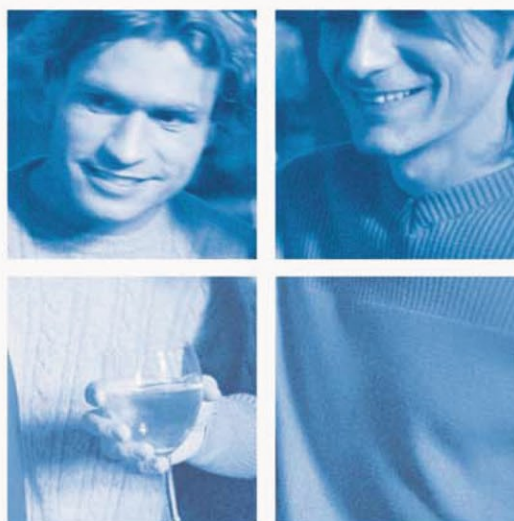

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

AquaCold 27

TECHNISCHE GEGEVENS

Capacité Compresseur *1

120 Kcal

Capaciteit van de compressor *1

Capacité de débit *2

Capacité en continu (litres par heure)

27

Koelcapaciteit *2

Continu (liters per uur)

Hauteur

470 mm

Hoogte

Largeur

320 mm

Breedte

Profondeur

340 mm

Diepte

Poids

24 kg

Verzendgewicht

Référence

Eau plate
Eau plate/Froid

22-1000-113
22-1000-139

Artikelnummer

platwater
platwater / Koud

*1 Valeur calculée avec une température sortie d'eau à 8°

*2 Valeur calculée avec un Delta T de 6°
(température d'entrée d'eau, température sortie eau 8°)

*1 Waarde bij een dranktemperatuur van 8°C

*2 Waarde bij 6°C Delta T (bv. 14 °C inkomend
Waarde (8 °C dranktemperatuur)

